

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ (ФРОНТАЛЬНАЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	A3E-7/4.2	A3E-12/4.2
Холодопроизводительность максимальная*, kW	4	4
Теплопроизводительность максимальная на основе PTC регистров, kW	7	12
Режим циркуляция-рециркуляция	+	+
Ток максимальный, A	70	100
Производительность по воздуху (max), m³/h	1000	1000
Напряжение питания компрессора и PTC регистров, DC V	220	220
Напряжение питания вентиляторов, DC V	24	24
Хладагент	R134a	R134a
Габаритные размеры, длина x ширина x высота, mm	420x460x560	420x460x560
Масса, kg	37	40

* Указана для условий: t испарения +5°C; t конденсации +50°C

A3E-7/4.2 (A3E-12/4.2)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моноблочная конструкция, обеспечивающая минимальные габариты и простоту монтажа;
- Поставляется с заправленной системой кондиционирования, нет необходимости в дополнительных трубах хладагента;
- Высокоэффективный, интегрированный в установку спиральный компрессор с бесколлекторным мотором;
- Регулируемая холодопроизводительность установки;
- Энергоэффективные и долговечные (Long life) бесколлекторные вентиляторы обдува и охлаждения конденсора;
- Электрическое отопление от PTC- элементов;
- Опционально воздушная заслонка с электроприводом;
- Режимы циркуляции-рециркуляции воздушных потоков;
- Управление от контроллера транспортного средства или опционально собственная система управления установки.

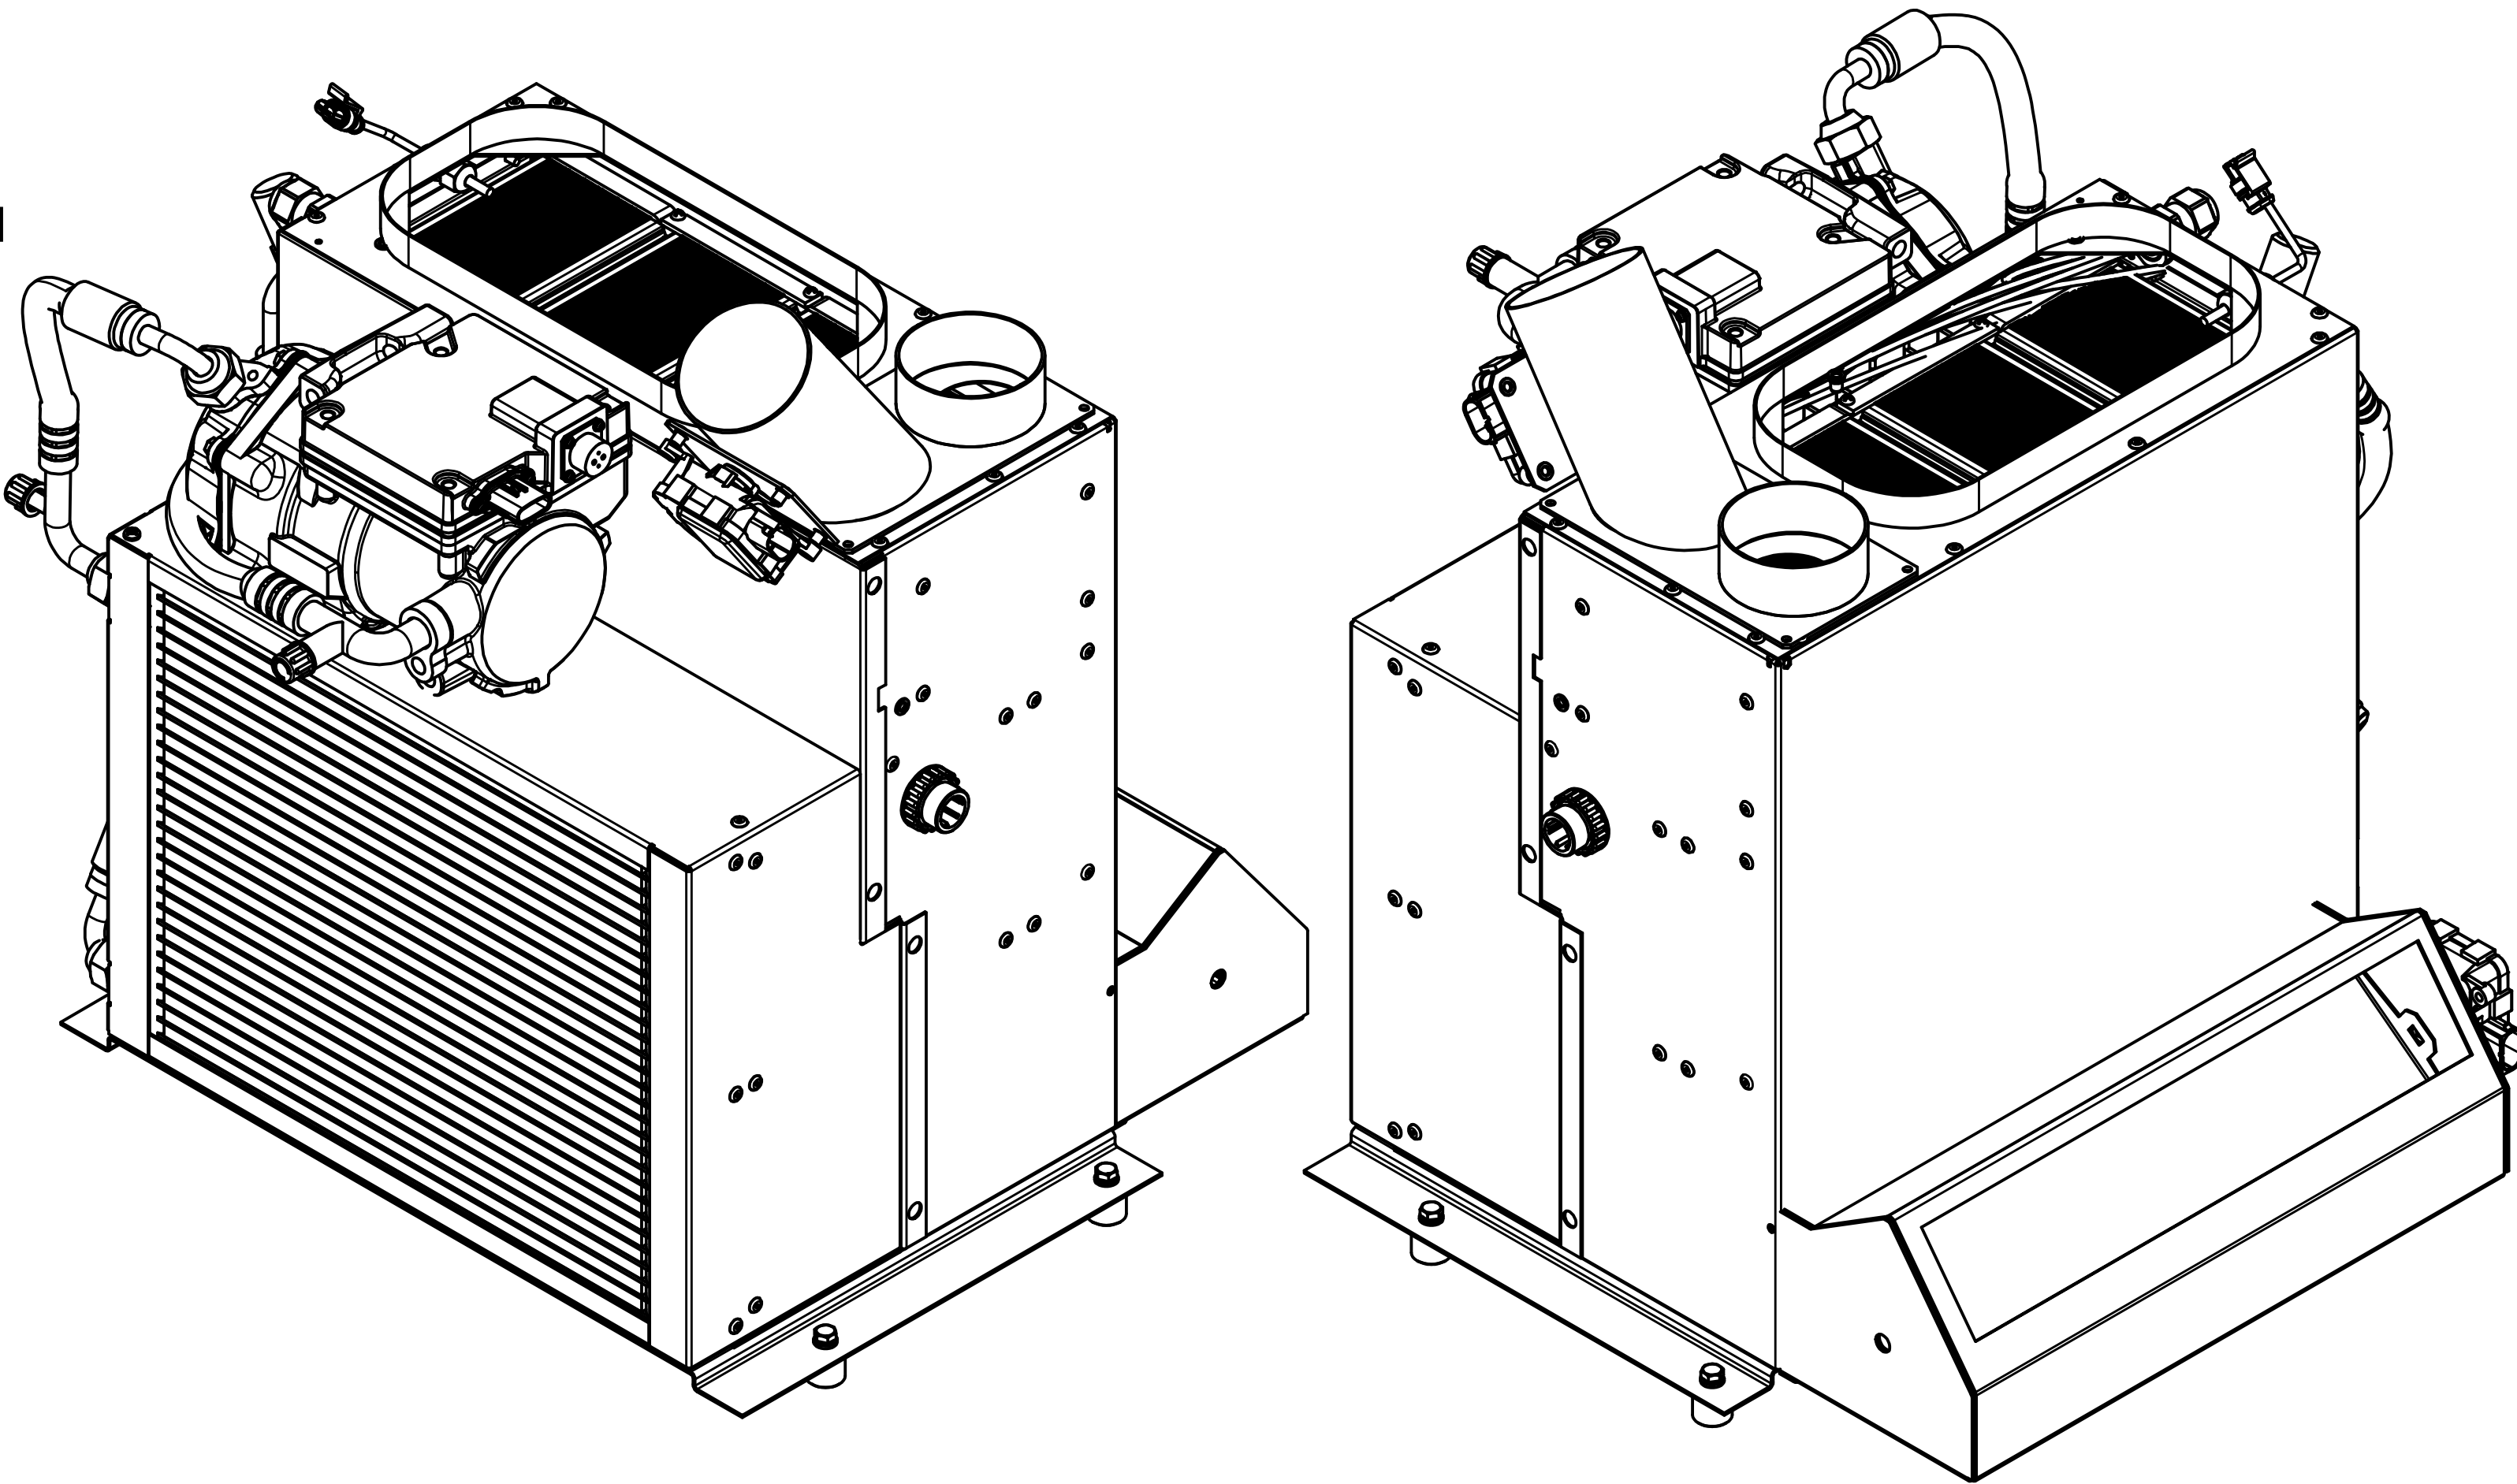

ЗАО «БЕЛРОБОТ» www.belrobot.by
E-mail: mail@belrobot.by
Tel/fax + 375 (17) 500-51-51